


ウェブビデオカメラ クイックユーザーマニュアル

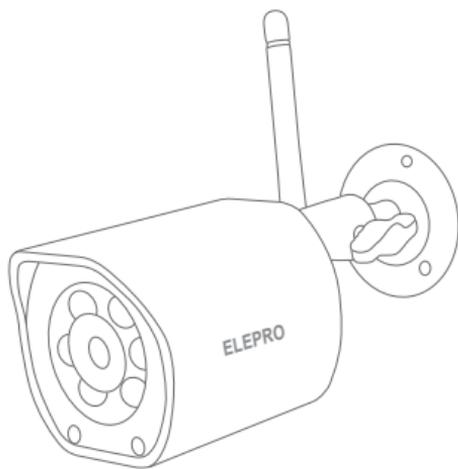


品番：S3


このマニュアルは、正しく理解するためによく読んでからご使用ください。

読んだ後は、大切に保管して、必要ときに再度ご確認ください。


製品組立

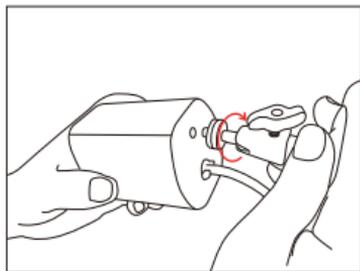

1、ブラケットを製品の背面または底面のねじ穴に合わせて、右にねじ込んでください。

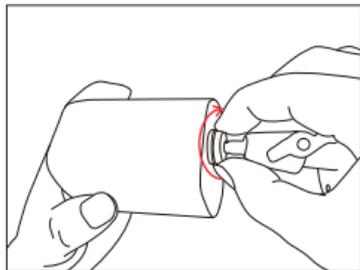

2. 次に、ブラケットの固定ナットを締め、ブラケットの角度を調整してください。なお、ブラケットハンドルの向きは、右側のアンテナの取り付けに影響しません。

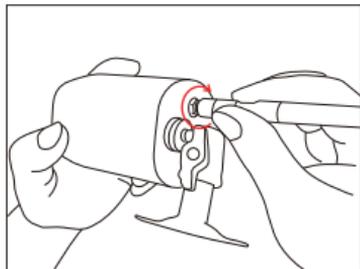



3. 最後に、製品のアンテナを取り付け、右側にネジ止めして、製品の組み立てを完了して使用してください。

製品説明

Micro SDカードスロット

MIC

スピーカー

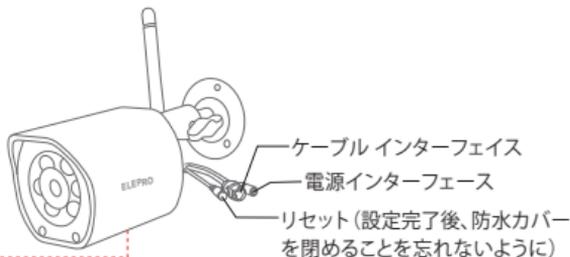

セットアップを始める前に

次のことを確認してください:

- カメラは5Gと2.4GHzのWi-Fiの両方に対応しています。高画質とスムーズなビデオ体験を得るには、利用可能な場合は5G Wi-Fiネットワークに接続するようお勧めします。
- カメラを5G Wi-Fiに接続したい場合は、まずスマートフォンを5G Wi-Fiに接続する必要があります。
- ルーターのDHCPが有効になっていることを確認します。
- カメラのセットアップ方法に関するビデオについては、最後ページのQRコードをご確認ください。

ステップ1: SriHomeアプリのインストール

方法1: Google Play または iOS App Store で「SriHome」を検索してください。

方法2: QRコードをスキャンして「SriHome」アプリをダウンロードしてください。




Android



iOS

ステップ2. SriHome APPへの登録とログイン

ステップ3. カメラをネットワークに接続する

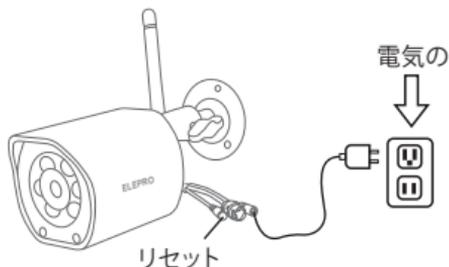

1. カメラの電源をオン

カメラは 30 秒後に連続的な「ピープ音」を発生します。

知らせ:「ピープ」という音がしない場合は、長い「ピープ」という音がするまで「RESET」ボタンを5秒間押し続けてください。

2. カメラをアプリに追加する

連続した「ピープ」が聞こえたら、SriHome APP の指示に従って、図のようにデバイスを追加します。




1-1



1-2

-3-

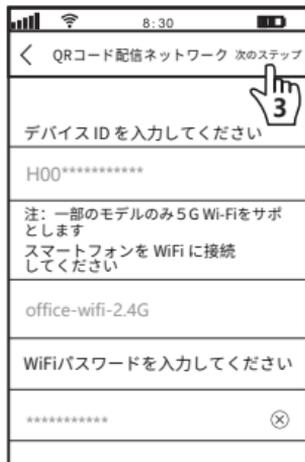


1-3



1-4



1-5

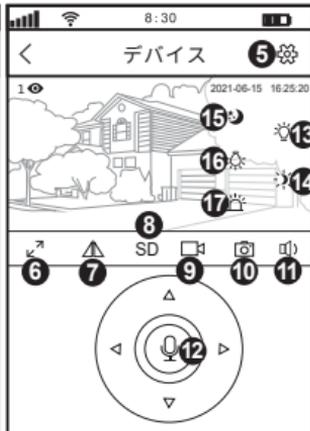

1-6

監視インターフェースの紹介:

- | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1. ☰ アプリの設定 | 5. ⚙️ カメラの設定 | 9. 📄 ローカルレコード | 13. ☀️ ライト設定 |
| 2. 📄 スキャンコード | 6. ↗️ 全画面表示 | 10. 📷 スクリーンショット | 14. 🌟 ライトの調光 |
| 3. 田 画面を分割 | 7. ⬆️ 画面の上下回転 | 11. 🔊 スピーカー | 15. 🌑 赤外線モード |
| 4. + カメラの追加 | 8. 解像度の切り替え | 12. 🎤 マイクロフオン | 16. 🌞 ライトモード |
| | | | 17. 🚨 光警報モード |

トラブルシューティング

- アプリでデバイスを追加できない場合は、次のことを確認してください。

1. デバイスを追加する前に、連続した「ピープ」が聞こえます (音がない場合は、デバイスをリセットしてください)。
 2. 正しいWi-Fiパスワードを入力します (ワイヤレスパスワードには特殊文字を使用しないことをお勧めします)。
 3. 「ピープ」という音が聞こえたら、手順 3-4 で「次へ」をクリックします。
- 「WiFi QR コネクト」経由でデバイスを「SriHome」アプリに何度も追加できなかった場合は、5ページ目のFAQ1「WiFi ホットスポットコネクト」を参照してデバイスを追加してください


よくある質問1:WiFi ホットスポット経由でアプリにカメラを追加する方法

お知らせ: WiFi ホットスポットを使用してアプリにデバイスを追加する前に、まずスマートフォンの3G / 4G / LTE モバイルデータをオフにする必要があります。


ステップ1: スマートフォンをカメラのWiFi ホットスポットに接続します

- 1).デバイスの電源を入れて 30 秒待つと、カメラが WiFi ホットスポットを生成します: カメラの WiFi SSID: **IPC_*******, WiFi パスワード: **12345678**
- 2).スマートフォンの WLAN 設定に移動し、スマートフォンをカメラの WiFi ホットスポットに接続します。

ノート: カメラのWi-Fi/WLANの設定で、カメラのWi-Fiが見つからない場合は、先にカメラをリセットしてから再度確認してください。

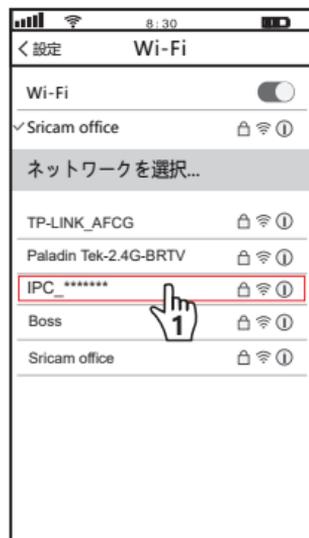

FAQ1-1

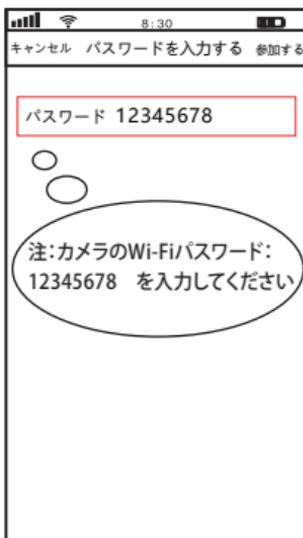


FAQ1-2




FAQ2-3

ステップ 2: デバイスをアプリに追加する


「SriHome」アプリを開き、「+」をタップし、指示に従ってデバイスを追加します。

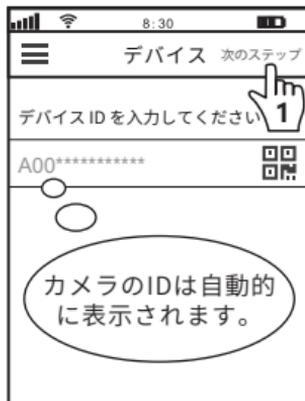

FAQ1-4

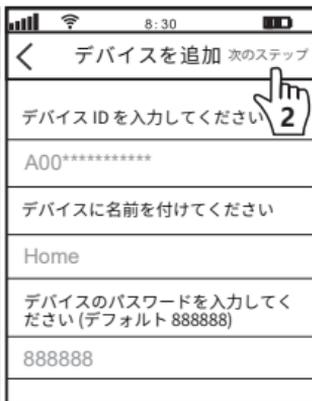


FAQ1-5

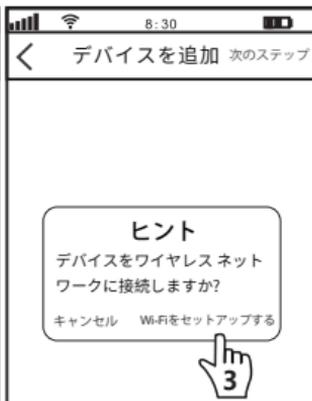

FAQ1-6



FAQ1-7

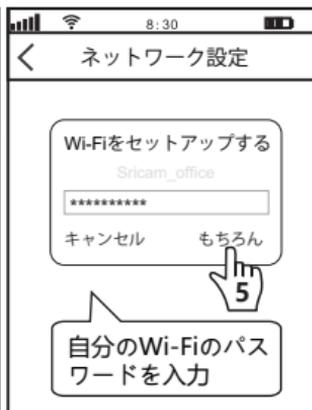


FAQ1-8



FAQ1-9


よくある質問2: 有線接続方法

知らせ:WIFI 接続が利用できない場合、または有線接続を使用する必要がある場合は、有線接続を行ってください。

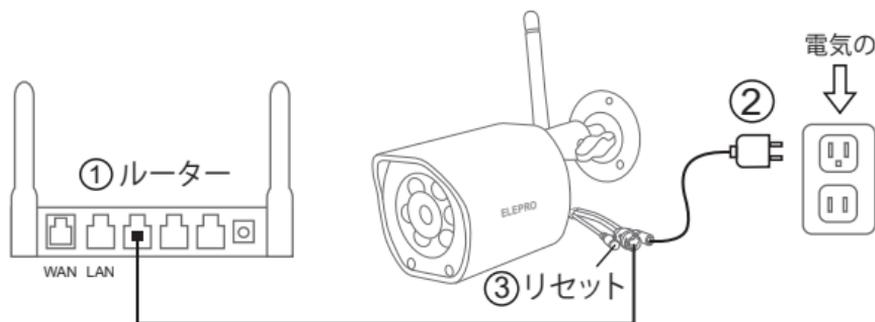

ネットワークポート防水カバーの取り付け

知らせ: ネットワークケーブルが接続されている場合のみ、防水カバーが取り付けられます

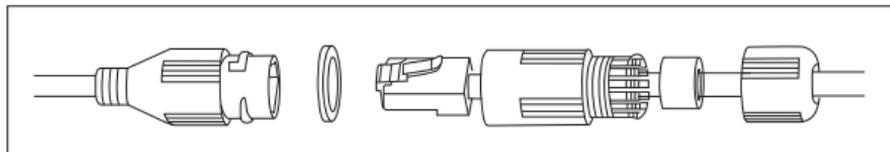

ステップ1. 接続準備

ステップ1-1: カメラをネットワーク ケーブルで LAN (ルーターまたはスイッチ) に接続します。

ステップ1-2: 電源アダプターでカメラの電源を入れます。

ステップ1-3: カメラをリセットします。(RESET ボタンを 5 秒間押し続けて離します。)


ステップ2. カメラをアプリに追加する



FAQ2-1



FAQ2-2

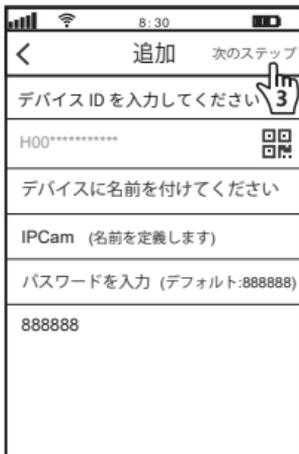

FAQ2-3

よくある質問2: カメラを他のユーザーと共有する


ユーザーのプライバシーを保護するために、最初のユーザーはデフォルトで管理者になっています。カメラにアクセスする他のユーザーは、管理者権限が必要です。IDとパスワードでアクセス許可を取得する方法は次のとおりです。

ステップ1: 授権


授権する方法は以下の通りです: 管理者は「SriHome」アプリにログインし、設定->訪問者管理->追加をタップします。2つの権限があります: オペレーター: ライブビデオを見る、時間を設定する、アラームを設定する、記録を見る、ネットワークを設定することができます。ビジター: ライブビデオのみを見ることができます。ユーザーのアプリIDは、共有相手のSriHomeアプリの設定で確認できます。



FAQ3-1

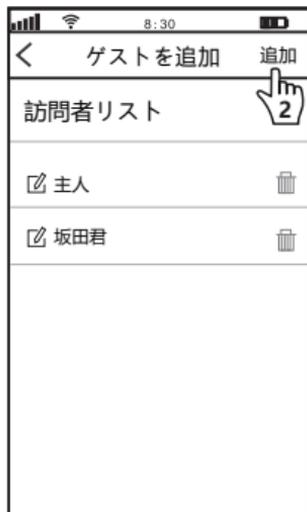

FAQ3-2

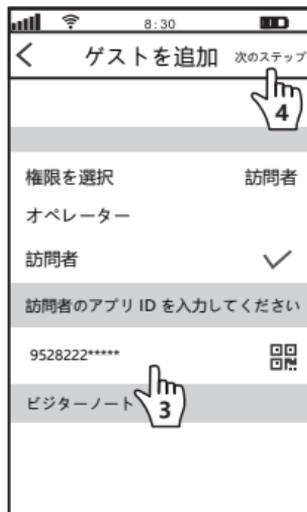

FAQ3-3

ステップ2:共有者がカメラを追加する

管理者が訪問者またはオペレーターとして承認された後、共有者自身が機器を追加する必要があります。

カメラを追加する手順は以下の通りです：共有者はアプリを開き、カメラ本体に貼り付けられているQRコードをスキャンしてから、カメラの名称やパスワード（デフォルトは888888）を入力し、次へをタップして頂けば、追加完了します。

※カメラが手元にない場合、QRコードを取得できない場合、管理者はアプリを開き、カメラの[編集]をタップして[QRコード]をタップし、このQRコードを共有する対象に送信して、対象がこのQRコードをスキャンしてカメラを追加できるようにします。


注：ステップ1とステップ2の操作の順序に要件はありません。ステップ2を先に実行し、その後ステップ1の操作を行うこともできます。



FAQ3-4



FAQ3-5

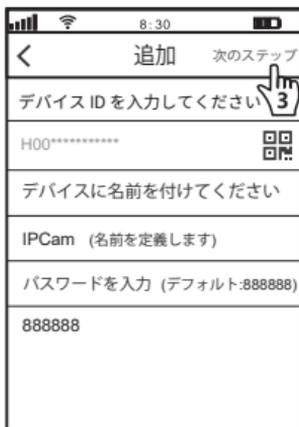

FAQ3-6

品質保証書

◎保証期間：お買い上げ日より、6ヶ月。

万一、初期不良、保証期間自然故障が見受けられる場合、

※Amazonへの返品依頼不要です（ご返金まで数日掛かります）。

※レビュー不要です（ご購入者情報不明で、ご連絡をとれませんでしたため、返金または交換対応しかねます）。下記、サポートへご連絡頂けば、最短翌日にお届けできるよう、お急ぎ便で代替品を送付致します。また、ご意向により、即日全額返金対応させていただきます。

※24時間以内のご回答及び対応を心がけております。

◎カスタマーサービス

① メールアドレス：support@eleprotech.com

② Amazon経由：「アカウントサービス」-「注文履歴」-「販売元」-
「質問する」を押してご連絡ください。

よくある質問:

1. マイクロSDでの録音の設定方法
2. 2台目の端末にカメラを追加する方法
3. 動体検知アラームの設定方法
4. カメラがマイクロSDを認識しません
5. Srihome アプリのマルチビュー
6. カメラの Wi-Fi が不安定で、オフラインになることがよくあります



QRコードをスキャンし、設定ビデオやよくある
質問をご確認できます

ホームページ：www.eleprotech.com

サポートメール：support@eleprotech.com